

لباس محافظ بدن در برابر شعله ، تنفسی و ضد آب ، عایق حرارتی ، دارای عملکرد ضد الکتریسیته قوی و ساکن ، متشکل از لایه بیرونی ، لایه تنفسی ضد آب ، لایه عایق و بسیار راحت



مشخصات

مدل :	(DRD)
ساختار	۴ لایه :
لایه بیرونی	(نومکس ۵۰٪ کولار، ۲۰٪ پانته استاتیک ۹۳٪ HIA دوپون نومکس)
لایه مانع رطوبت	: (چند لایه آرامید/کولار PTFE) DYZ-14-1
لایه مانع حرارتی	: (۲۰٪ کولار نومکس، ۸۰٪) T-70
لایه داخلی راحت	: (ویسکوز FR ۵۰٪ نومکس ، ۵۰٪) TV120
TPP Value	: 34cal/cm ² 3
نوار انعکاسی	: 3 M
وزن و سایز	: 2.8kg, 57*38*10cm
رنگ :	قرمز ،خاکی ،آبی تیره

Certificate EN469:2005 (Xf2, Xr2, Y2, Z2), CCC, GA10-2014,ISO

Fire-fighting Boots RJX-25A

- 1) Material: Rubber, steel toe, steel midsole
- 2) Oil resistant property: upper 9.5% side 9.8%, but-tom 5.8%
- 3) Anti drop performance: static pressure 21mm Anti impact 20.5mm;
- 4) Puncture resistance: 1830N;
- 5) Electrical insulation: withstand voltage: $\geq 5000V$
- 6) Thermal insulation performance: 4°C
- 7) Anti slip: $> 15^\circ$
- 8) Weight: 2.35kg
- 9) Certificate: EN15090



Quick Details




Fire-fighting Hood JJ01

- 1) Best heat insulation performance provides the best protection. Comfortable, more durability and Strength;
- 2) Structure: 2 layers
- 3) Material: 50% nomex 50% viscose FR
- 4) Thermal stability: shrinkage 4.1%
- 5) Pilling resistance: level 4
- 6) Seam strength: 916.7N
- 7) Weight: 153.6g
- 8) Certificate: EN13911



Drawing

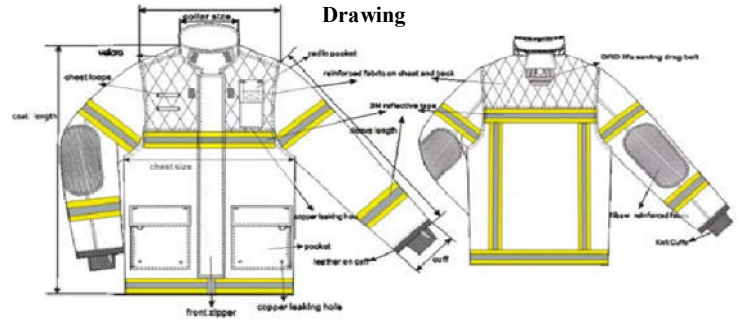

Technical Parameters

- (1) پارچه بیرونی ایفای Nomex IIIA توسط Dupont تولید شده است. وزن ۲۰۵ گرم / m² / دارای خواص مقاوم در برابر شعله: بافت تارپس از شعله ۰ s، طول آسیب دیده ۵ میلی متر می باشد. بافت پودپس از شعله ۰ s طول آسیب دیده ۴ mm: نیروی برش: ۱۱۷۳ N، پود ۱۰۰۳. مقاوم در برابر رطوبت ۳ درجه: نرخ انقباض پایداری حرارتی ۱٪؛
- (2) لایه تنفسی ضد آب توسط پارچه غیر بافته آرامید PTFE + ، ۱۰۸ گرم / m² / ساخته شده است. فشار هیدرواستاتیک < 50 کیلو پاسکال؛ نرخ انتقال بخار آب ۶۰۹۹ گرم بر متر مربع (۲۴ ساعت). سطح عملکرد دافع روغن ۴؛ نرخ تغییر پایداری حرارتی ۲٪
- (3) لایه حرارتی توسط ۸۰٪ نومکس و ۲۰٪ عایق کولار، ۷۵ گرم در متر مربع، بازدارنده شعله: تار پس از شعله ۰ s طول آسیب دیده ۴۸ میلی متر، از نظر پود پس از شعله ۰ s طول آسیب دیده ۴۱ میلی متر ساخته شده است. پایداری حرارتی: ۱۰٪
- (4) پارچه لایه داخلی ۵۰٪ نومکس و ۵۰٪ ویسکوز ۱۲۰ گرم / m² / است. خواص بازدارنده شعله: تار پس از زمان شعله ۰ ثانیه آسیب دیده ۳۹ میلی متر، از نظر پود پس از زمان شعله ۰ ثانیه طول آسیب دیده ۳۵ میلی متر، پایداری حرارتی: ۱۰٪
- (5) نوار رفلکس 3M مقاوم در برابر شعله، مقاوم در برابر شستشو و مقاوم در برابر درجه حرارت بالا
- (6) تسمه بکسل نجات دهنده (دستگاه نجات (DRD-DRAG)، زمان باز شدن ۶ ثانیه؛ فاصله کشیدن < 2.5 متر؛ قدرت شکست N.۸۳۷۳
- (7) آرنج و زانو تقویت شده با پوشش کولار + 360PU گرم / m² ؛ عملکرد حفاظت حرارتی (TPP) 34cal/cm²؛ نخ دوخت Nomex؛ دوخت ۳/۱۳ سانتی متر؛ استحکام کششی درز تار ۹۱۷.۸ N؛ پود ۸۴۸.۹ N؛ وزن کل لباس ≥ 3 کیلوگرم

Fire-fighting Helmet Q/D

- 1) Thermalplastic shell, anti-shock;
- 2) PES faceshield, flame retardant;
- 3) Aramid IIIA neck protection
- 4) All parts flame retardant
- 5) Max impact force: 3740.6N
- 6) Electrical insulato in 1.2mA
- 7) Weight: 1680g
- 8) Certificate: EN443



Fire-fighting Gloves ST-2

- 1) Structure: 4 layers
- 2) Outlayer: armaid
- 3) Waterproof layer: TPU permeability Milky white waterproof bag
- 4) Heat insulation layer material: Aramid felt
- 5) Inner layer: cotton
- 6) TPP ≥ 30.1 cal/cm²
- 7) 3M reflective stripe
- 8) Wear-resisting propert: $> 2000N$ 9) Weight: 190g

